

Socorex® original
votre meilleur choix

seringues pour animaux



Les seringues automatiques Socorex® avec rappel du piston et soupape à trois voies sont conçues pour des injections précises en série. Leur conception simple, leur équilibre parfait et leur forme ergonomique apportent facilité d'emploi, confort pour l'opérateur et travail sans fatigue.

Un rapport qualité/prix exceptionnel fait des seringues Socorex® votre meilleur choix.

Caractéristiques et avantages:

- Qualité supérieure et durabilité
- Vaccination en série sans fatigue
- Pour petits animaux et gros bétail
- Adaptées à la plupart des liquides et suspensions
- Fonctionnent dans toutes les conditions climatiques
- Démontage et entretien faciles
- Pièces interchangeables et avantageuses

Modèles Socorex® *original*

167 187 287



SOCOREX
SWISS

Socorex® original

votre meilleur choix



► Confort de l'utilisateur

Les poignées pistolet et à deux anneaux s'adaptent à toutes les mains de la façon la plus confortable. L'activation nécessite un effort minimum, garantissant ainsi la plus haute productivité.




► Sélection rapide et précise du volume

Une vis micrométrique permet un réglage simple et rapide du volume. Sur la seringue double 287, chaque cylindre possède son propre mécanisme de réglage. Un écrou de blocage assure une haute reproductibilité entre les doses, même avec de petits volumes. La large plage de volumes disponibles couvre un grand nombre d'applications pour petits et grands animaux.



► Étanchéité du piston sans O-ring

L'étanchéité et la course douce du piston sont obtenues grâce à un piston en acier inoxydable de grande précision et un cylindre en verre rôdé. Pas de O-ring gênant ou à remplacer.



► Entretien et stérilisation

Seringues en 6 éléments principaux, faciles à démonter/remonter. L'accès rapide à toutes les pièces permet un nettoyage rapide et efficace.

Sterilisation des seringues entièrement montées dans de l'eau bouillante ou en autoclave à 121 °C (250 °F).



Modèle à poignée pistolet

Le modèle 187, le plus utilisé, est parfaitement adapté à l'injection de solutions aqueuses, huileuses, visqueuses ou riches en fer, ainsi que de suspensions très diverses.

Seringue avec porte-flacon

Instrument fourni avec porte-flacon rigide, sachet de pièces de rechange et mode d'emploi (vendu sans flacon ni aiguille).


Seringue avec tuyau d'aspiration

Instrument fourni avec canules d'aspiration et d'aération, suceur, tuyau silicone (1 mètre), sachet de pièces de rechange et mode d'emploi (vendu sans aiguille).

Combinaison porte-flacon et tuyau d'aspiration

Cet ensemble combine la seringue avec tous les accessoires et pièces des modèles avec porte-flacon et tuyau. Pour transformation instantanée d'un modèle à l'autre.

187

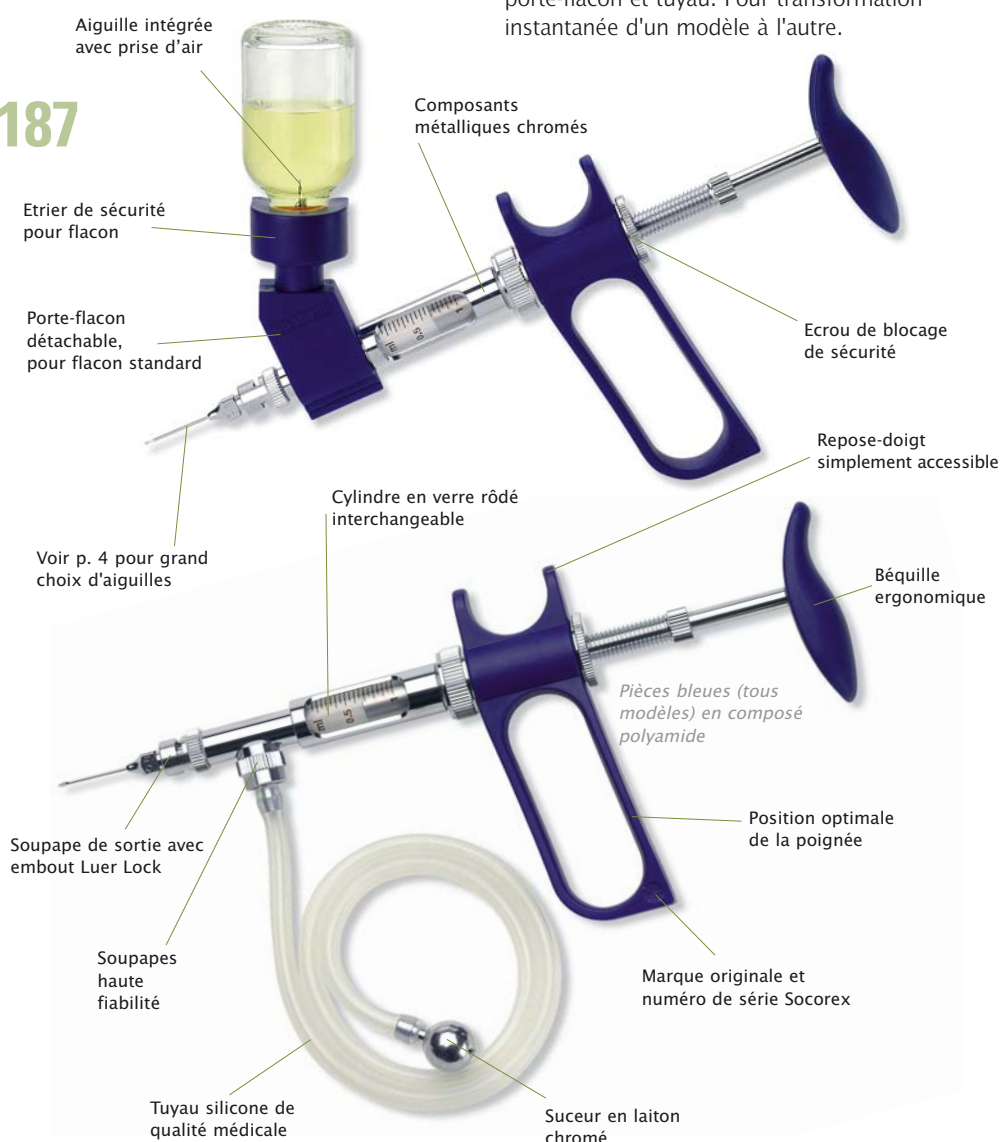

Choix d'instruments à poignée pistolet

Capacité ml	Gamme de volumes ml	Division ml	Seringue avec tuyau N° cat.	Seringue avec porte-flacon N° cat.	Combinaison porte-flacon et tuyau N° cat.
0.3	0.025 - 0.3	0.025	187.2.05003	187.1.05003	
0.5	0.1 - 0.5	0.1	187.2.05005	187.1.05005	187.3.05005
1	0.1 - 1	0.05	187.2.0501	187.1.0501	187.3.0501
2	0.3 - 2	0.1	187.2.0502	187.1.0502	187.3.0502
5	0.5 - 5	0.5	187.2.0505	187.1.0505	187.3.0505
10	1 - 10	1	187.2.0510	187.1.0510	187.3.0510
20	5 - 20	1	187.2.0520		

Seringues avec embouts Record Unixif, Rotlauf ou Luer Linden disponibles sur demande.



Modèle à deux anneaux

Le modèle ergonomique à deux anneaux offre une position de travail alternative à la seringue classique avec poignée pistolet dont il est issu.

Seringue avec tuyau d'aspiration

Instrument fourni avec canules d'aspiration et d'aération, suceur et tuyau silicone (1 mètre), sachet de pièces de rechange et mode d'emploi (vendu sans aiguille). Il est compatible avec le porte-flacon disponible séparément (voir p. 3).

167



Choix d'instruments à deux anneaux

Capacité ml	Gamme de volumes ml	Division ml	Seringue avec tuyau N° cat.
0.3	0.025 - 0.3	0.025	167.2.05003
0.5	0.1 - 0.5	0.1	167.2.05005
1	0.1 - 1	0.05	167.2.0501
2	0.3 - 2	0.1	167.2.0502
5	0.5 - 5	0.5	167.2.0505



Support pour seringue

Compatible avec toutes les seringues automatiques Socorex®; prise en main facilitée; composé polyamide facile à nettoyer.

Description	Conditionnement	N° cat.
Support pour une seringue automatique	1/pack	320.170

► Des matériaux de qualité supérieure


Des matériaux choisis avec soin, tels que laiton chromé et composé polyamide, procurent haute résistance et durabilité. Piston et billes de soupape en acier inoxydable assurent une grande fiabilité et évitent la corrosion.

Pièces en contact avec le liquide	Matériaux
Tuyau d'aspiration	Silicone
Cylindre	Verre borosilicaté
Rondelle (cylindre)	FPM
Piston	Acier inox
Soupapes	Laiton Ni-Cr
Rondelles (soupapes)	PTFE
Ressort et billes (soupapes)	Acier inox
Suceur, canule d'aspiration	Laiton Ni-Cr



► Kit de conversion, porte-flacon

Contient porte-flacon, raccord de tuyau, aiguille d'aspiration, anneau de blocage et étrier. Montage sans outil. En cas de besoin, une rondelle en caoutchouc (en option) améliore l'étanchéité sur le porte-flacon.



► Kit de conversion, tuyau d'aspiration

Contient tuyau silicone de 1 mètre, suceur et canules d'aspiration et d'aération.



► Réservoirs en PP montés

Réservoirs de diverses contenances, à visser; s'utilisent uniquement avec la soupape d'admission Rotlauf (N° cat. 187.613). Polypropylène, autoclavables.



Accessoires pour seringues automatiques

Kits de conversion

Description	Cond.	N° cat.
Kit porte-flacon avec soupape d'aspiration	1/pack	1.187.1B
Kit porte-flacon sans soupape d'aspiration	1/pack	1.187.1C
Rondelle d'étanchéité Ø 20 mm	10/pack	1.187.745
Kit tuyau d'aspiration	1/pack	1.187.2B

Manchons de protection en PVC

Description	Cond.	N° cat.
Pour cylindres de 0,3 et 0,5 ml	6/pack	1.170.4005
Pour cylindre de 1 ml	6/pack	1.170.401
Pour cylindre de 2 ml	6/pack	1.170.402
Pour cylindre de 5 ml	6/pack	1.170.405
Pour cylindre de 10 ml	6/pack	1.170.410
Pour cylindre de 20 ml	3/pack	1.170.420

Brosse en nylon pour nettoyage des cylindres

Description	Cond.	N° cat.
Pour cylindres 0,3, 0,5, 1 ml	6/pack	1.170.301
Pour cylindres 1, 2, 5 ml	6/pack	1.170.305

Canules de drogage pour animaux (usage oral et nasal)

Taille (Ø x L), droite	Cond.	N° cat.	Taille (Ø x L), incurvées	Cond.	N° cat.
0.9 x 25 mm	3/pack	376.0925S	0.9 x 25 mm	3/pk	376.0925B
1.2 x 51 mm	3/pack	376.1251S	1.2 x 51 mm	3/pk	376.1251B
1.6 x 102 mm	2/pack	376.16102S	1.6 x 102 mm	2/pk	376.16102B
3.0 x 203 mm	2/pack	376.30203S	3.0 x 203 mm	2/pk	376.30203B

Aiguilles pour injections (Conditionnement 12/boîte)

Ø x L (mm)	N° cat.	Ø x L (mm)	N° cat.	Ø x L (mm)	N° cat.
0.6 x 13	371.0613	10 x 30	371.1030	16 x 100	371.16100
0.7 x 4	371.0704	12 x 10	371.1210	18 x 10	371.1810
0.7 x 6	371.0706	12 x 15	371.1215	18 x 20	371.1820
0.7 x 13	371.0713	12 x 20	371.1220	18 x 30	371.1830
0.8 x 10	371.0810	12 x 35	371.1235	20 x 30	371.2030
0.8 x 20	371.0820	12 x 50	371.1250	20 x 40	371.2040
0.8 x 30	371.0830	14 x 10	371.1410	20 x 50	371.2050
0.8 x 40	371.0840	14 x 20	371.1420		
0.9 x 13	371.0913	14 x 35	371.1435		
10 x 10	371.1010	16 x 10	371.1610	Tuberculine	
10 x 13	371.1013	16 x 20	371.1620	0.7 x 3	374.0703
10 x 15	371.1015	16 x 25	371.1625	0.7 x 4	374.0704
10 x 20	371.1020	16 x 30	371.1630	0.7 x 5	374.0705

Réservoirs en PP montés

Description	Cond.	N° cat.
Flacon, contenance 60 ml	1/pack	1.187.060
Flacon, contenance 125 ml	1/pack	1.187.150
Flacon, contenance 250 ml	1/pack	1.187.250

Rallonge rigide / poignée d'injection

Description	Taille	N° cat.
Rallonge de vaccination	20 cm	1.187.20
Rallonge de vaccination	30 cm	1.187.30
Poignée d'injection	13 cm	1.187.100

Aiguille de prélèvement

Description	Cond.	N° cat.
Aiguille de prélèvement	6/pack	1.187.590



► Rallonge rigide de vaccination

Tuyau en PVDF, augmente la distance entre l'animal et la main, pour plus de sécurité. Connecteurs Luer Lock chromés à chaque extrémité. Autoclavable.




► Poignée d'injection

Idéale pour la vaccination à des endroits difficiles d'accès. Le kit contient : poignée, tuyau silicone de 1 mètre, connecteurs Luer Lock pour la seringue et l'aiguille. S'adapte également aux rallonges de vaccination de 20 ou 30 cm, à commander séparément.



► Manchon de protection en PVC

Monté en une seconde, le manchon offre une sécurité accrue en réduisant les risques de bris du cylindre en verre. Non autoclavable.



► Canule de drogage, acier inox

Sonde droite ou incurvée avec extrémité arrondie, permet d'alimenter les animaux par le nez et la bouche en toute sécurité. Autoclavable.



► Aiguilles pour injection, acier inox

Aiguilles Luer Lock de qualité supérieure, biseau normal, autoclavables.



Modèle double


Alliant efficacité et fiabilité, cette seringue double est destinée à l'injection simultanée de deux liquides différents. Chaque côté comporte son propre ensemble cylindre-soupape. Volumes réglables séparément.

Seringue avec tuyau d'aspiration

Instrument fourni avec mode d'emploi et deux jeux d'accessoires: canules d'aspiration et d'aération, suceur, tuyau silicone (1 mètre) et sachet de pièces de rechange (vendu sans aiguille).

Gagnez temps et argent en doublant votre productivité!

287

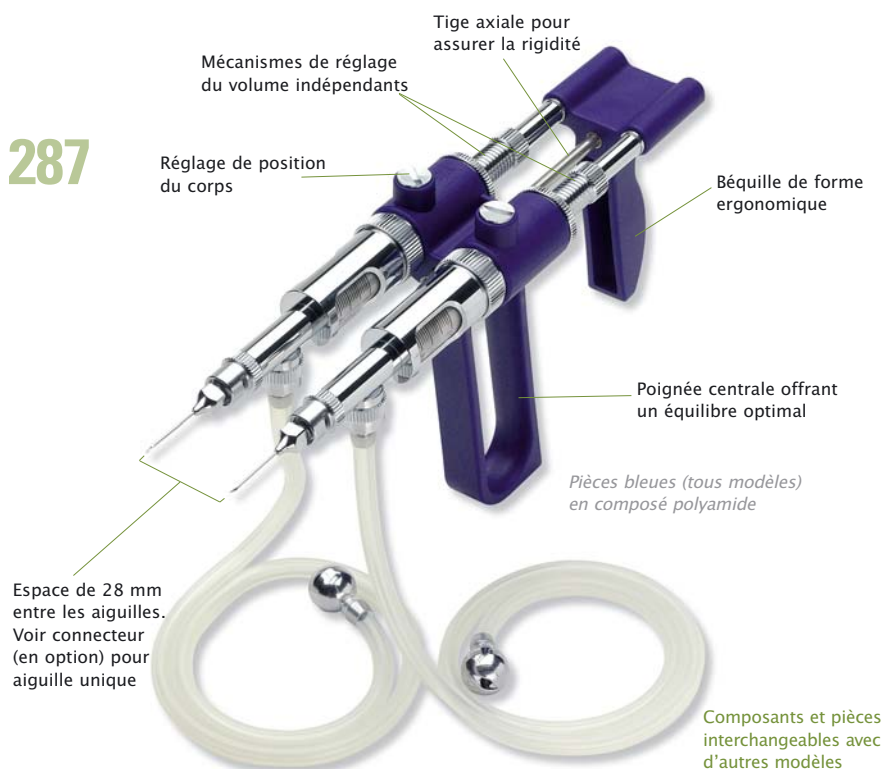

Choix d'instruments doubles

Capacité ml	Gamme de volumes ml	Division ml	Seringue avec tuyau N° cat.
0.3	0.025 - 0.3	0.025	287.2.05003
0.5	0.1 - 0.5	0.1	287.2.05005
1	0.1 - 1	0.05	287.2.0501
2	0.3 - 2	0.1	287.2.0502
5	0.5 - 5	0.5	287.2.0505



Support pour seringue

Compatible avec toutes les seringues automatiques Socorex®; prise en main facilitée; composé polyamide facile à nettoyer.

Description	Conditionnement	N° cat.
Support pour une seringue automatique	1/pack	320.170

Seringue double, configurations alternatives



► Kit porte-flacon


Convertit un ou deux côtés de la seringue double pour prélèvement à partir d'un flacon. Kit(s) à commander séparément. Voir p. 3 et 4 pour plus de détails.



► Connecteur, acier inox


Permet d'injecter deux liquides par une seule aiguille. Autoclavable.

Description	Cond.	N° cat.
Connecteur pour aiguille unique	1/pack	1.287.685



► Brosses pour cylindre

Brosses en nylon pour un nettoyage efficace des cylindres en verre (Voir accessoires p. 4).




► Aiguille de prélèvement avec admission d'air et filtre

Permet la connexion facile du tuyau d'aspiration à un flacon ou une poche suspendu(e) (Voir accessoires p. 4).

seringues pour animaux

Pièces de rechange pour seringue automatique



Description	Conditionnement	N° cat.
Cylindre en verre rodé, interchangeable		
Cylindre, seringue 0,3 ml	6/pack	0187.003
Cylindre avec piston, seringue 0,3 ml,	6/pack	0187.003P
Cylindre, seringue 0,5 ml	6/pack	0187.005
Cylindre avec piston, seringue 0,5 ml	6/pack	0187.005P
Cylindre, seringue 1 ml	6/pack	0187.01
Cylindre, seringue 2 ml	6/pack	0187.02
Cylindre, seringue 5 ml	6/pack	0187.05
Cylindre, seringue 10 ml	6/pack	0187.10
Cylindre, seringue 20 ml	3/pack	0187.20

Sachet comprenant ressorts, billes, rondelles pour soupape et rondelle pour cylindre		
Kit pour soupape, seringue 0,3 ml	1 sachet	1.187.72003
Kit pour soupape, seringue 0,5 ml	1 sachet	1.187.72005
Kit pour soupape, seringue 1 ml	1 sachet	1.187.7201
Kit pour soupape, seringue 2 ml	1 sachet	1.187.7202
Kit pour soupape, seringue 5 ml	1 sachet	1.187.7205
Kit pour soupape, seringue 10 ml	1 sachet	1.187.7210
Kit pour soupape, seringue 20 ml	1 sachet	1.187.7220

Tuyau d'aspiration, silicone de qualité médicale		
Tuyau, seringues 0,3 à 10 ml, coupé	1 m/pack	187.705
Tuyau, seringues 0,3 à 10 ml, coupé	3 x 1 m/pack	187.905
Tuyau, seringues 0,3 à 10 ml, coupé	10 m/pack	187.910
Tuyau, seringues 0,3 à 10 ml, non coupé	au mètre	187.710
Tuyau, seringue 20 ml, coupé	1 m/pack	187.707

Canules		
Canules d'aération, courtes		
Plastique/inox, pour seringues 0,3 à 5ml	1/pack	187.933
Chromée, pour seringue 10 ml	1/pack	187.591
Chromée, pour seringue 20 ml	1/pack	187.593
Canules d'aspiration, longues		
Chromée, pour seringues 0,3 à 10 ml	1/pack	187.592
Chromée, pour seringue 20 ml	1/pack	187.594

Note sur les performances

L'exactitude dépend du réglage du piston et de la vitesse de travail. Excellente reproductibilité (CV < 1.2%), déterminée avec de l'eau bidistillée, activation à vitesse de travail constante, avec une canule en acier inoxydable (ø: 1,2 mm, L: 50 mm).

Garantie un an.

Q.M. SYSTEM
ISO 9001/13485
CERTIFIED



Votre distributeur

SOCOREX
SWISS

SOCOREX ISBA SA
Champ-Colomb 7, P.O. Box
1024 Ecublens/Lausanne
Switzerland
socorex@socorex.com
www.socorex.com
Tel: +41 (0)21 651 6000
Fax: +41 (0)21 651 6001